



Wysokość H=250mm na długości minimum 300mm, kąt nachylenia przenośnika max 20*, przenośnik na kółkach skrętnych z hamulacami, wykonanie możliwie najkrótsze, ale nie krótsze niż 1200mm

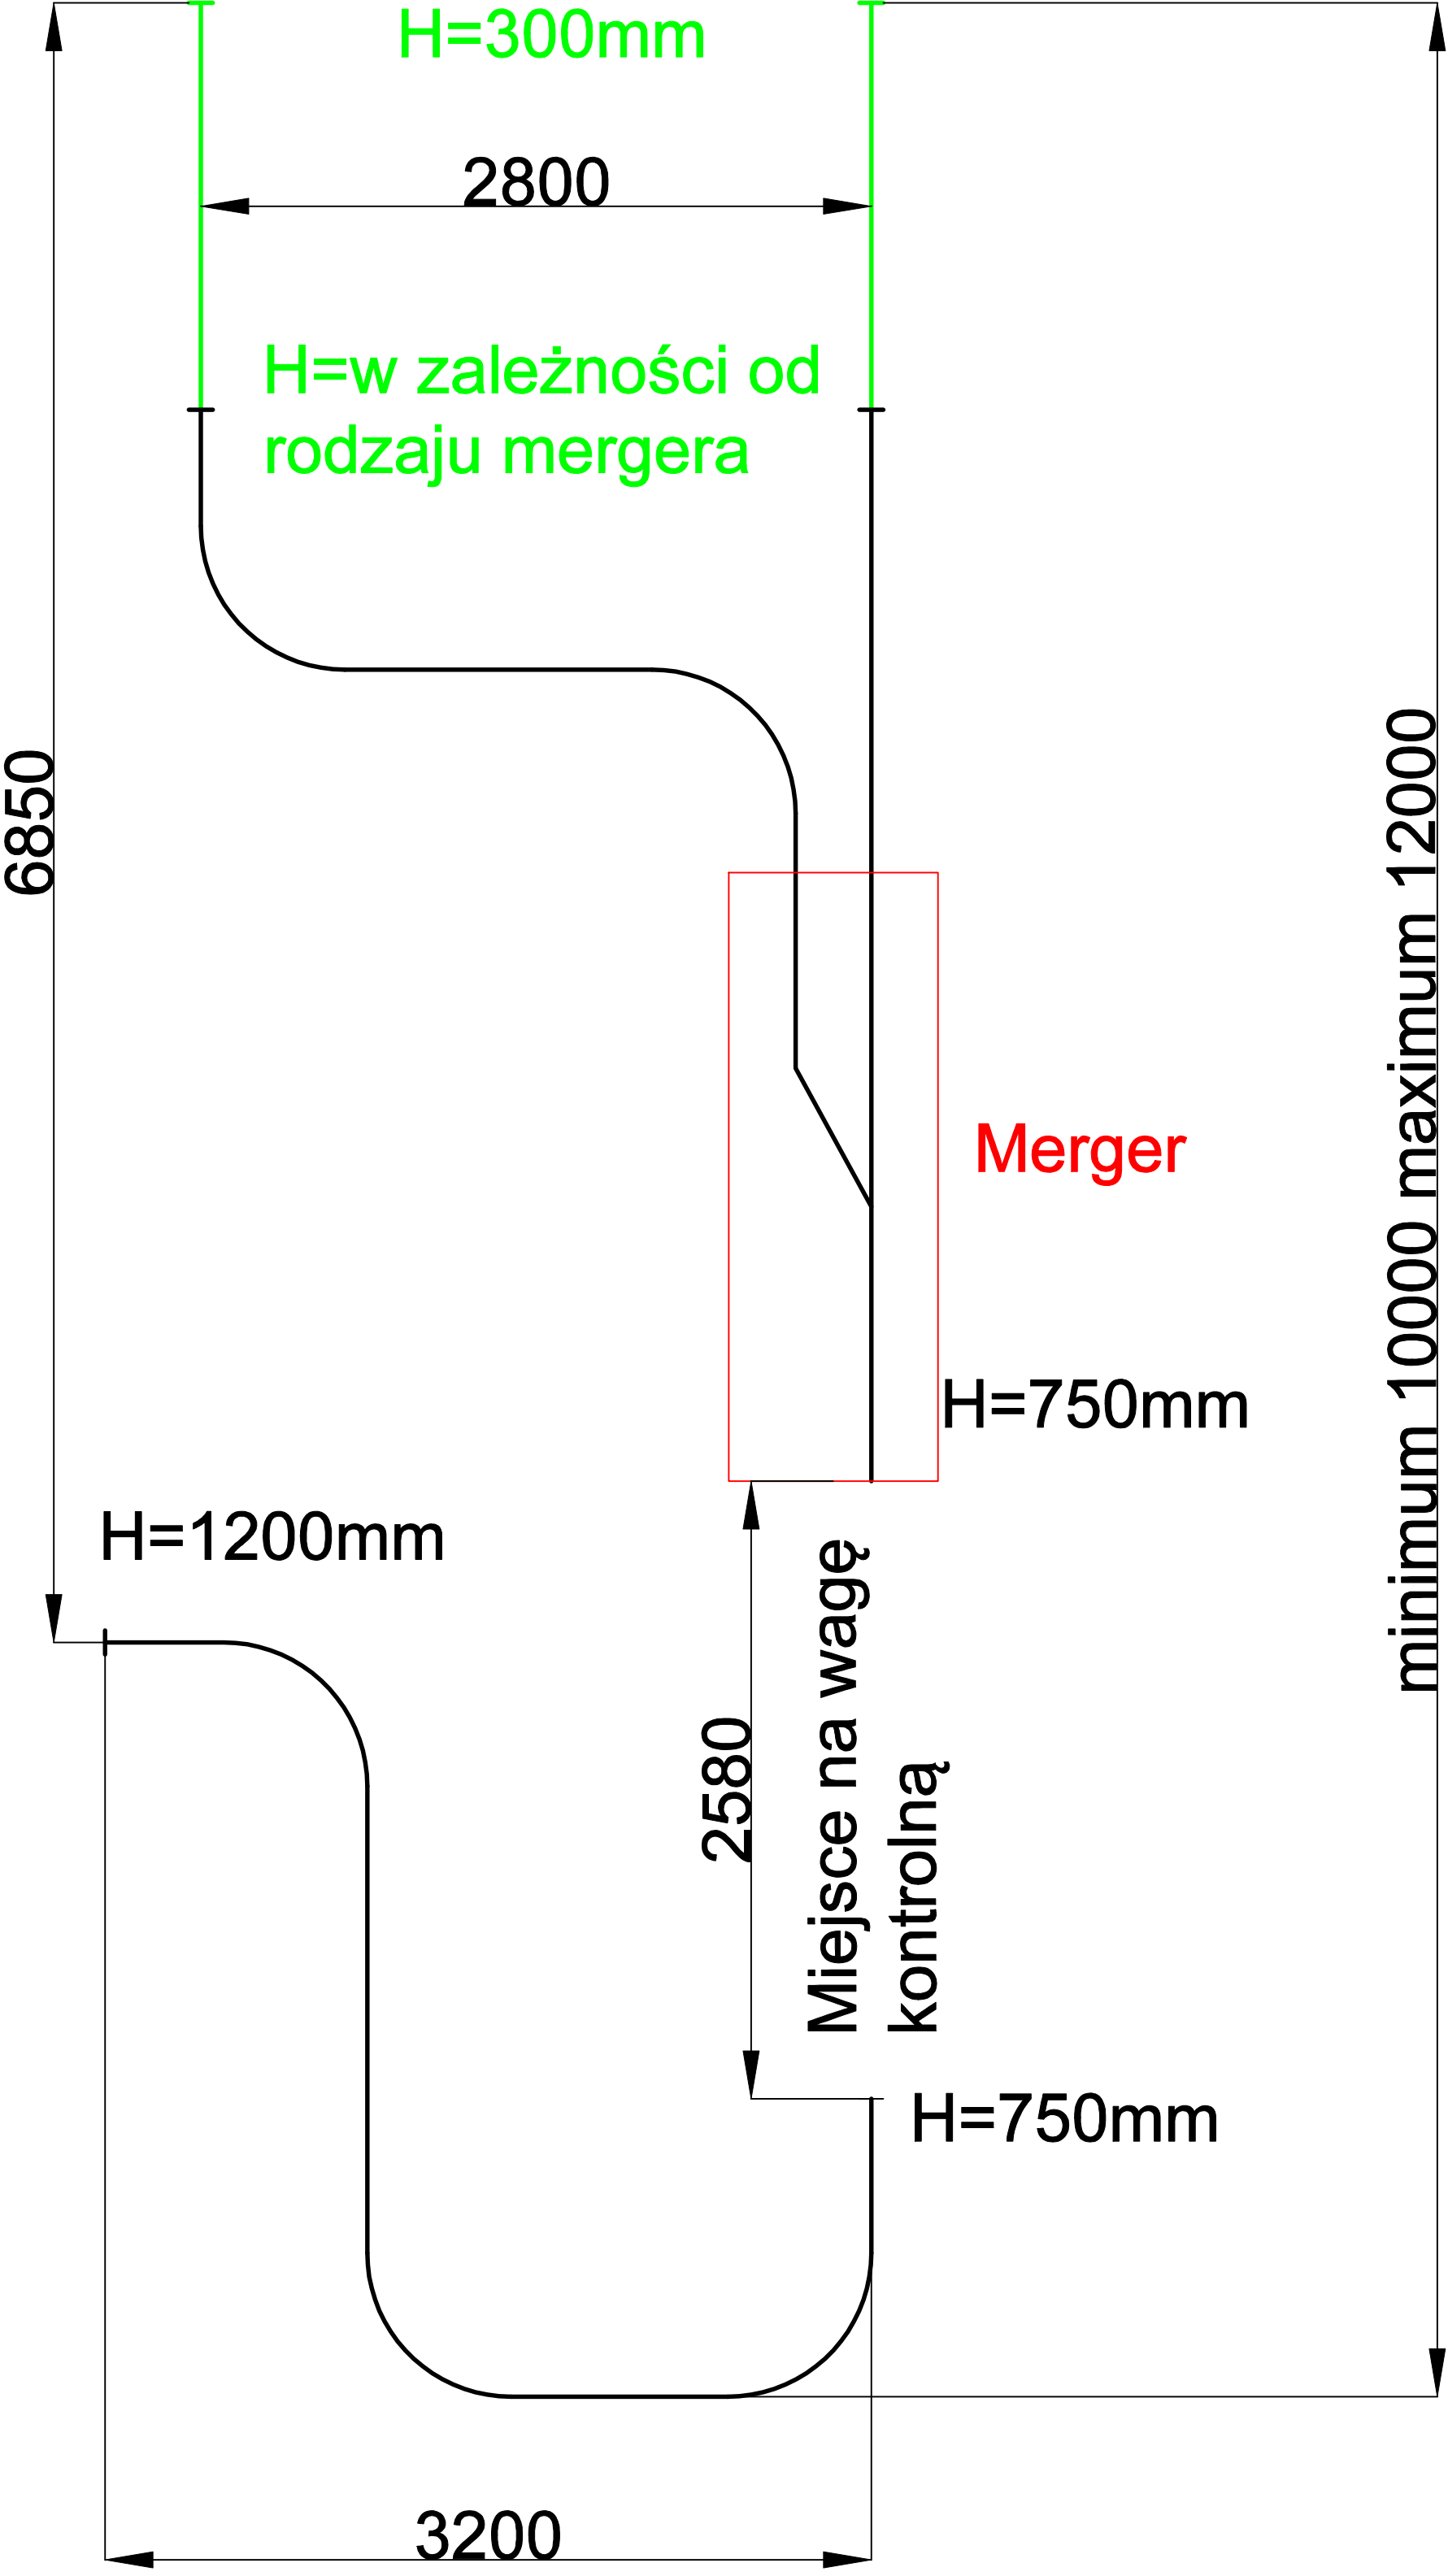

OBSZAR NR.1

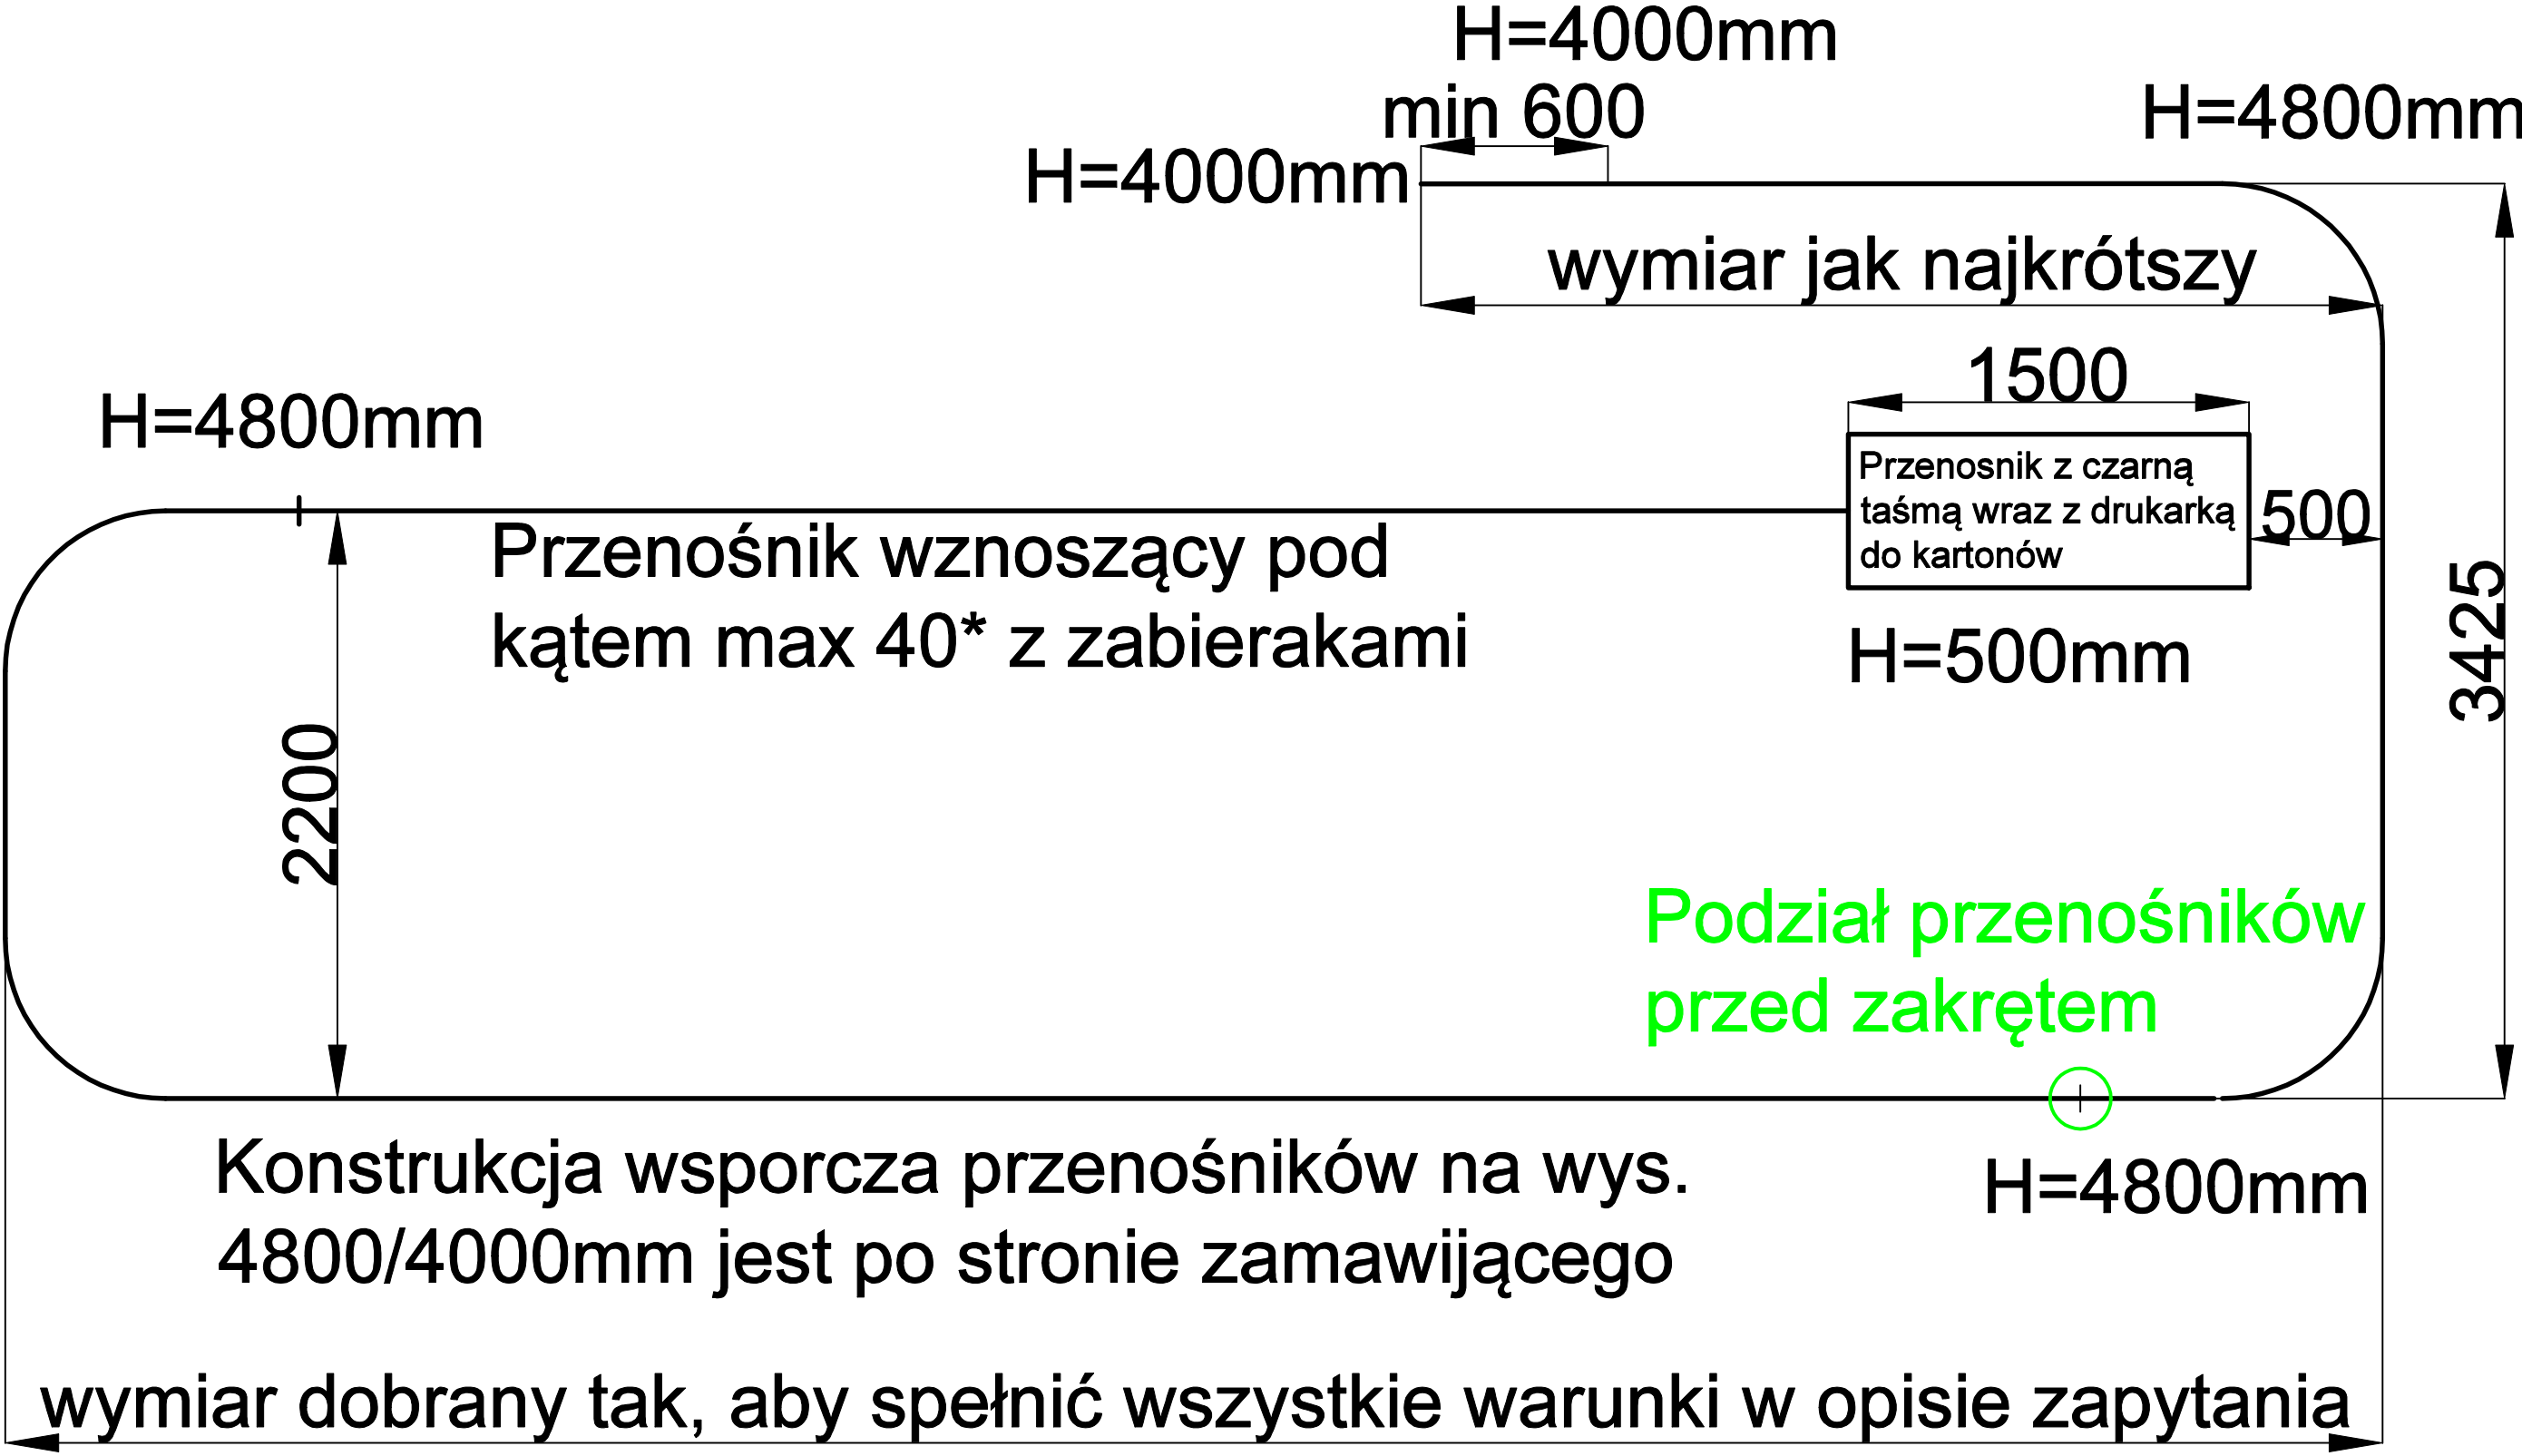

OBSZAR NR.2