



Wysokość H=300mm na długości minimum 250mm, kąt nachylenia przenośnika max 20\*, przenośnik na kółkach skrętnych z hamulacami, wykonanie możliwie najkrótsze, ale nie krótsze niż 1200mm

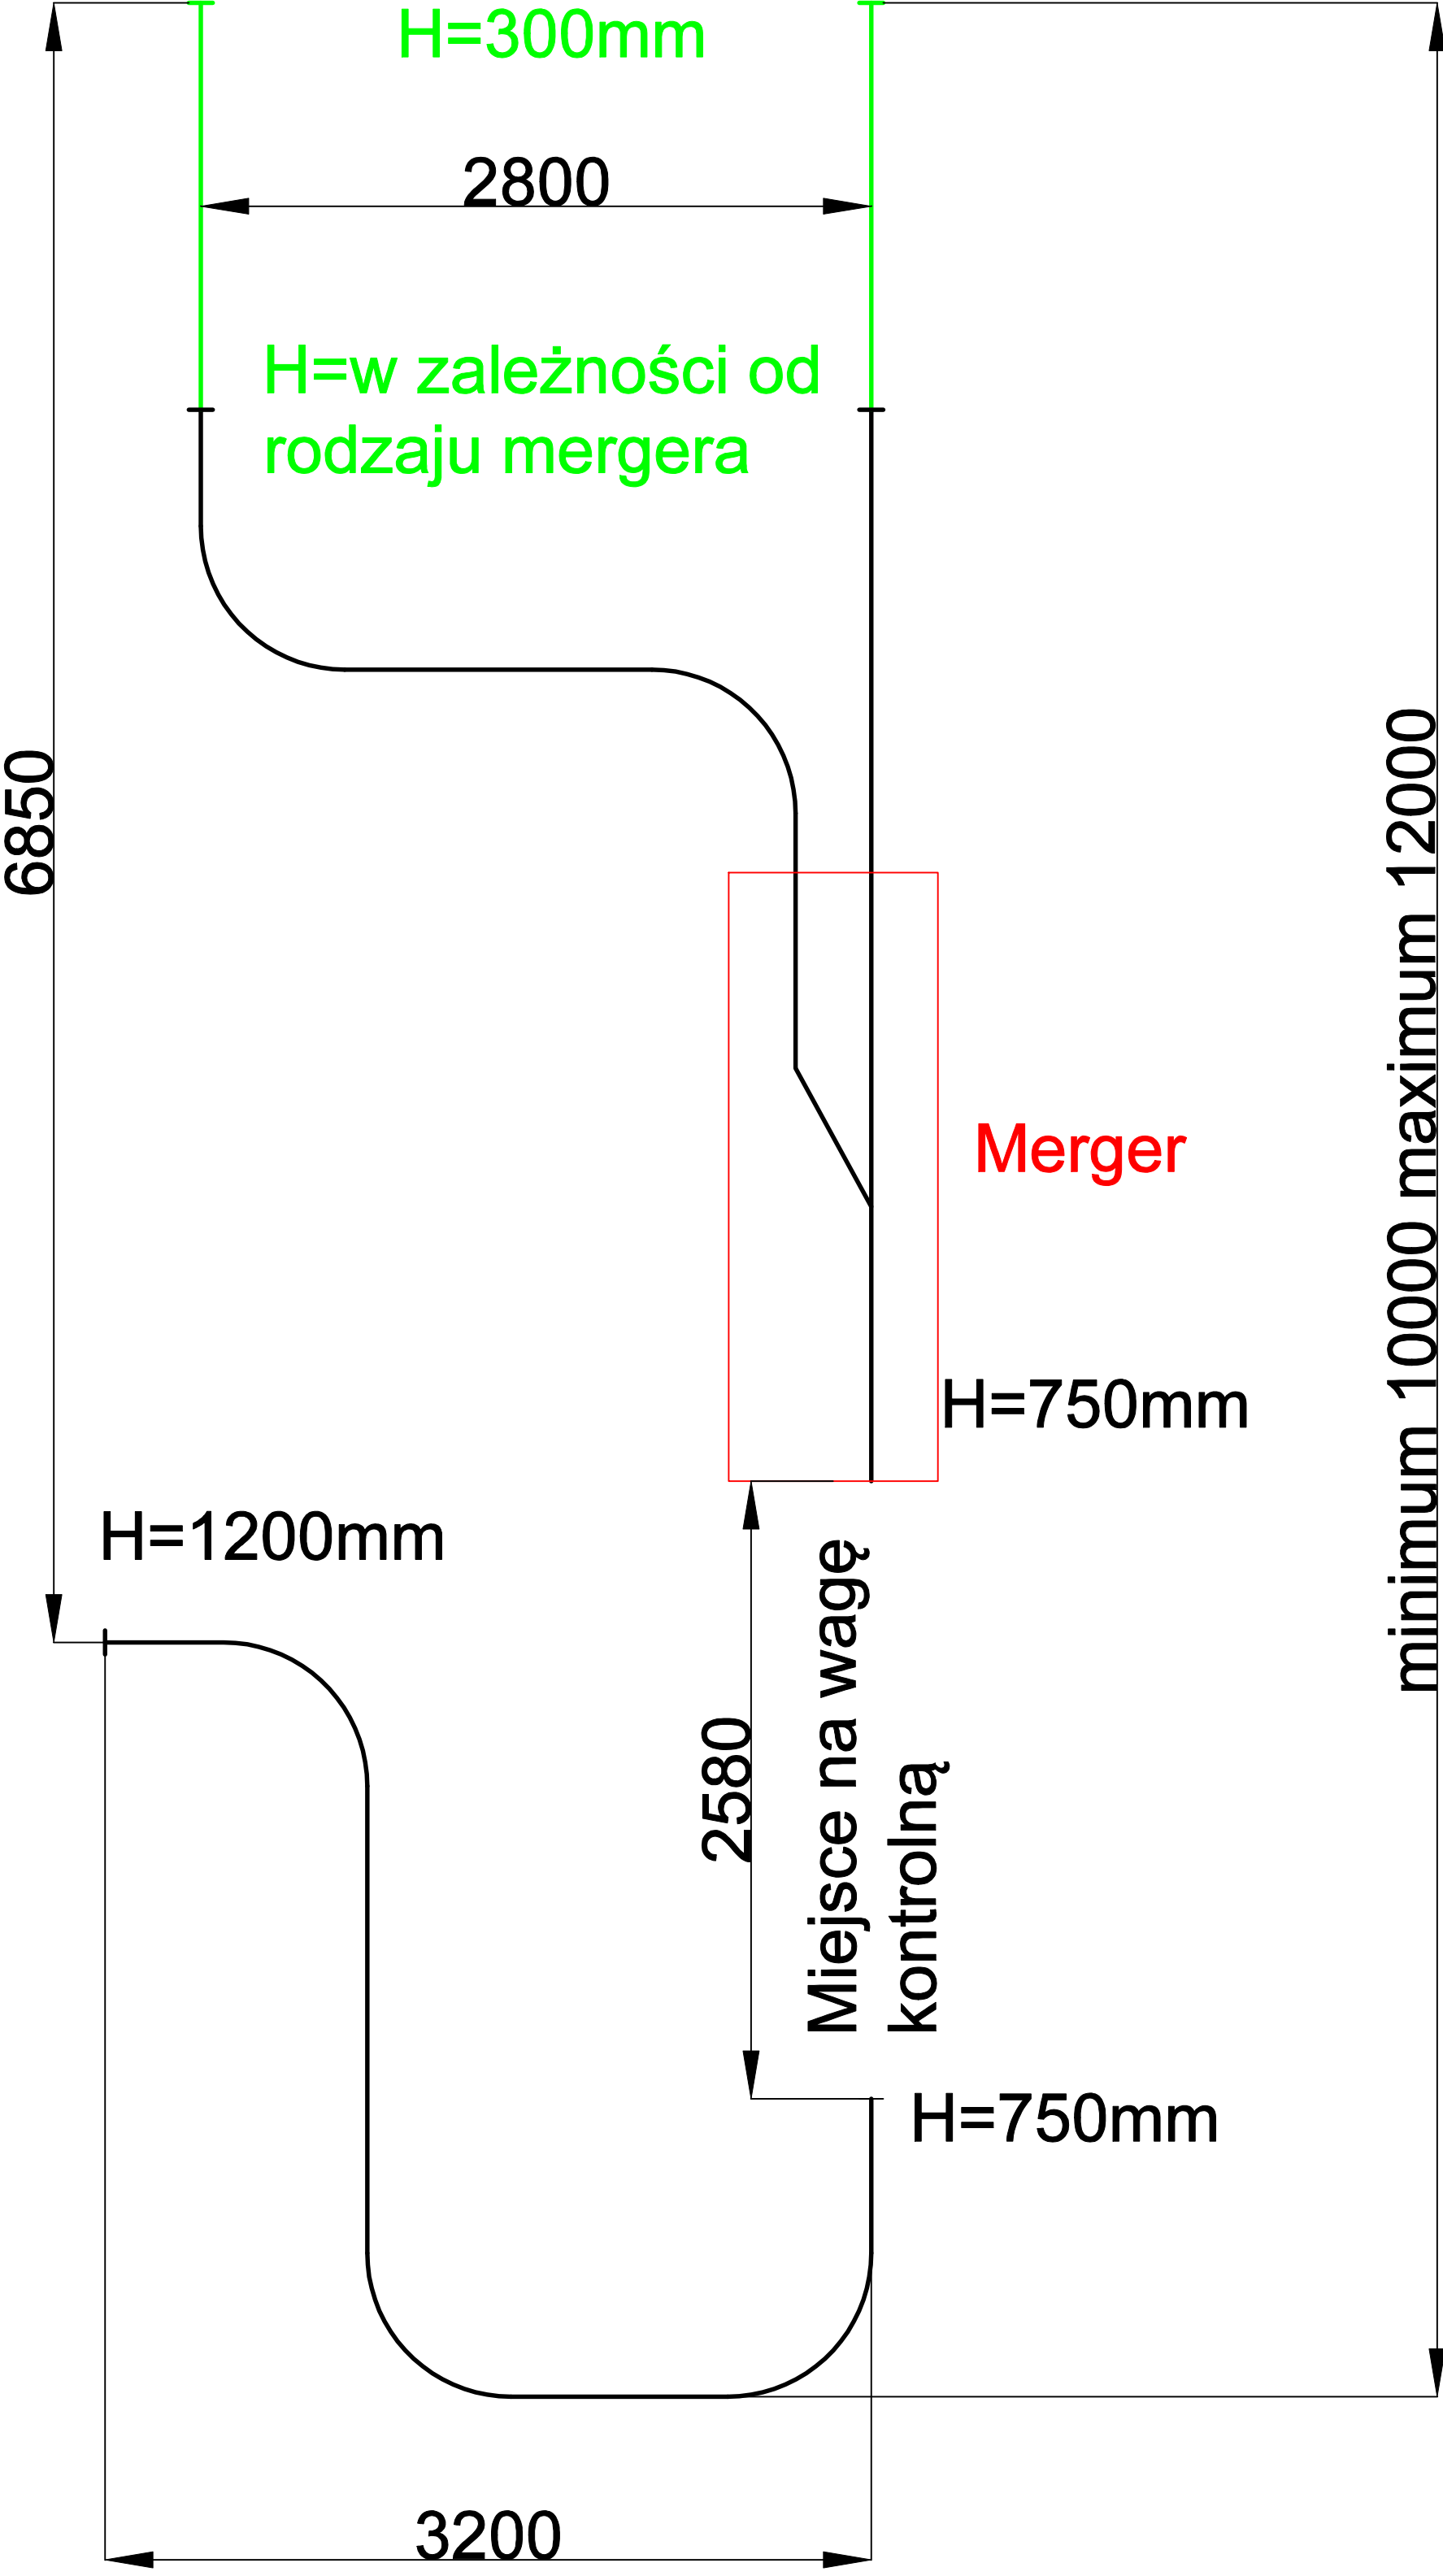

**OBSZAR NR.1**

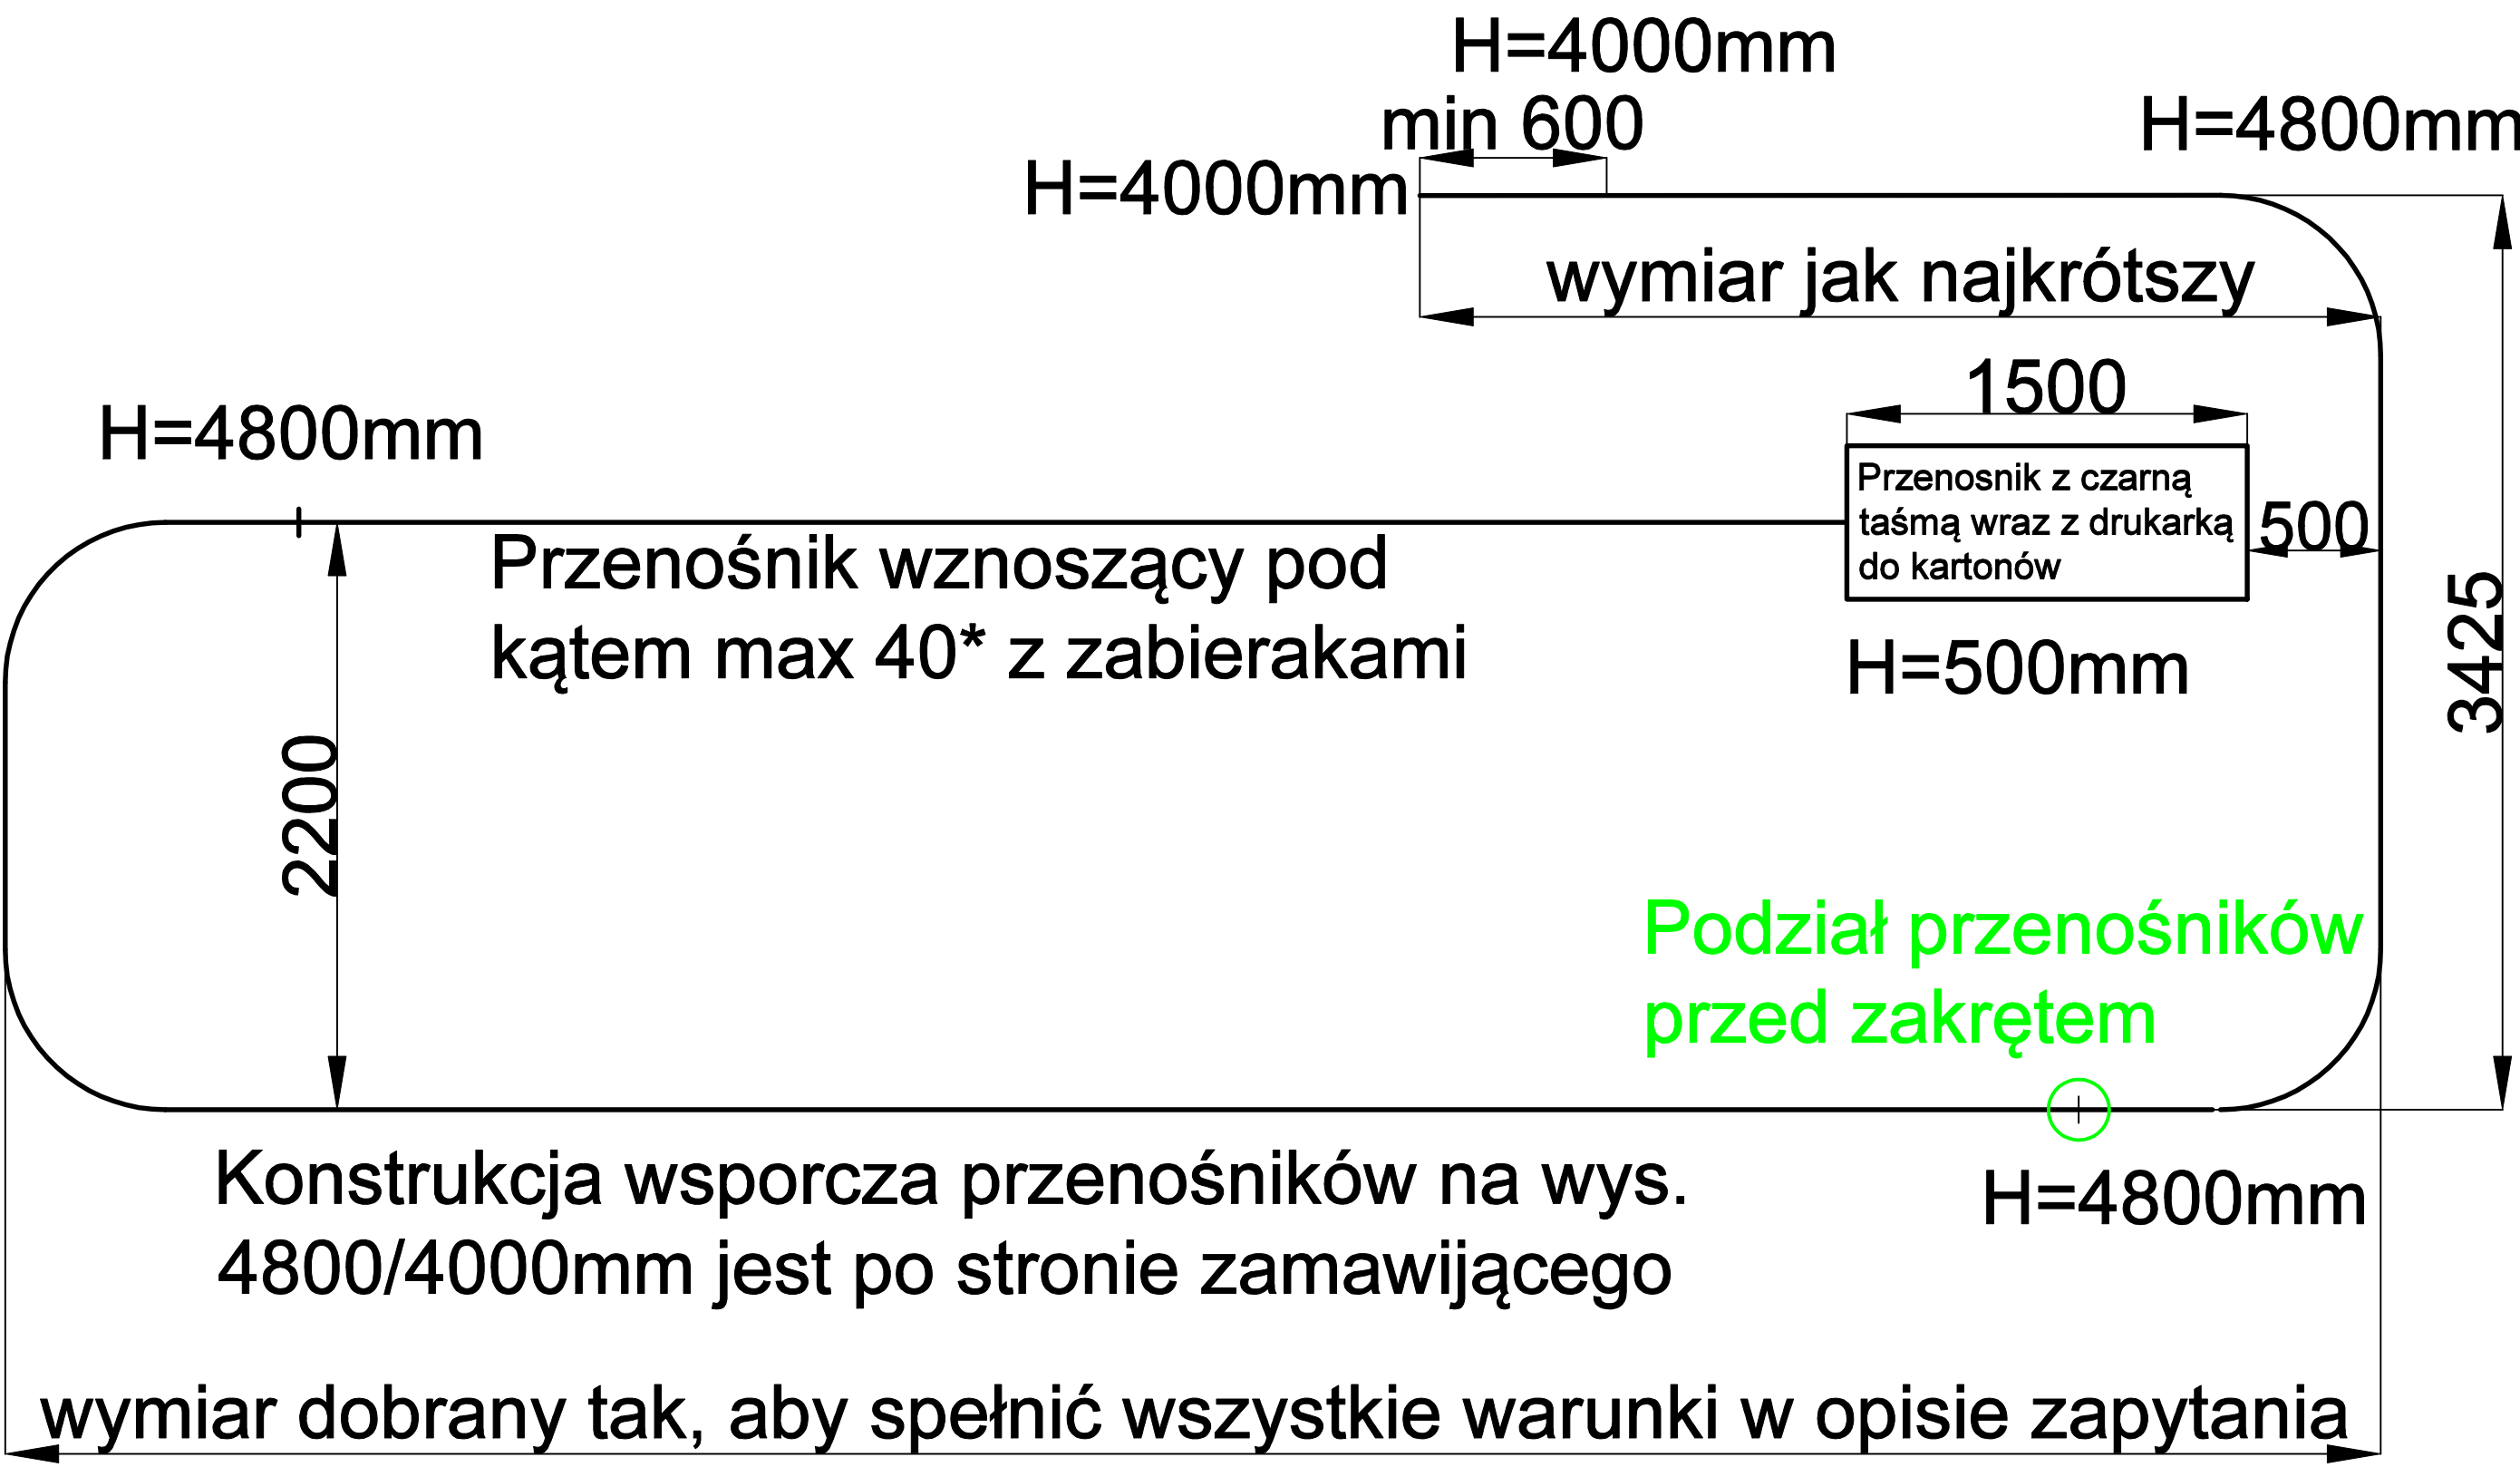

**OBSZAR NR.2**